

Das Trickstuff Triple-B Tool dient zum komfortablen

- **Bremsscheibe richten,**
- **Bremskolben zurück drücken,**
- **Bierflasche öffnen**

Das Werkzeug-Set besteht aus zwei unterschiedlichen Gabeln:



Tool 1




Tool 2

Bremsscheiben richten:

Die Hauptaufgabe des Triple-B Tool ist das Richten von verzogenen Bremsscheiben.

Lauftrad mit der zu richtenden Scheibe im Fahrrad belassen, Bremsbeläge ebenfalls im Bremssattel lassen.

- Lauftrad drehen, durch den Spalt im Bremssattel schauen und verbogene Stelle finden.
- Tool 1 oder Tool 2 mit dem schmalen Schlitz auf die Stelle der Bremsscheibe stecken, die verzogen ist. Ideal ist es, das Tool 2 in der Nähe der Befestigungsschrauben auf einen Steg der Scheiben aufzusetzen und dort sachte zu biegen. Je weiter der **Biegepunkt in der Scheibenmitte** liegt, umso mehr wirkt sich schon ein ganz leichtes Biegen an der Außenseite aus. Weiterer Vorteil: Die Scheibe bleibt relativ plan und wird nicht partiell tellerartig verformt.
- Auch durch lineares Ziehen und Drücken der auf den Reibring der Scheibe gesetzten Gabel kann die Scheibe vorteilhaft begradigt werden, ohne die Planheit zu beeinträchtigen.

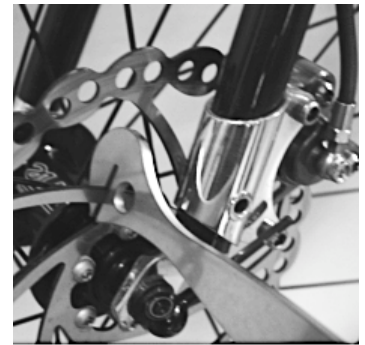

Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2 an verschiedenen Positionen der Bremsscheibe, bis diese wieder gerade läuft.

Bremskolben zurück drücken:



Tool 2 verfügt über ein Spreizwerkzeug, mit dessen Hilfe man ausgefahrene Bremskolben schonend wieder in die Ausgangsposition zurückdrücken kann. Dabei ist es sehr hilfreich, dass man dazu die Belagshaltesschraube nicht entfernen muss, da Tool 2 zwei separate Klingen hat.

ACHTUNG: Werkzeug und Hände vor Beginn der Arbeit gut säubern/entfetten, um die Beläge nicht zu kontaminieren.

ACHTUNG: Kolben nur mit montierten Belägen zurück drücken. Die meisten Kolben heutiger Scheibenbremsen bestehen aus stark bruchgefährdetem Kunststoff oder Keramik. Lassen Sie für diesen Arbeitsschritt also alte Beläge in der Bremse oder montieren Sie alte Beläge.

Klingen des Tool 2 langsam zwischen die Beläge führen

Die Gabel langsam zwischen die Beläge drücken und damit die Bremskolben in den Bremssattel zurück drücken. Notfalls leicht hin und her hebeln. **Kolben nicht verkanten!** Verkanteten Kolben durch Pumpen am Bremshebel wieder ausfahren und aufs Neue zurück drücken. Dabei den anderen Kolben mit Gabelschlüssel o.ä. am Ausfahren hindern.



Bierflasche öffnen:

Nach getaner Arbeit soll mit Tool 1 eine Bierflasche geöffnet werden. Wir empfehlen Freiburger Pilsner (freiburger-pilsner.de)

Viel Freude und Erfolg beim Basteln wünscht Ihr Trickstuff-Team!